

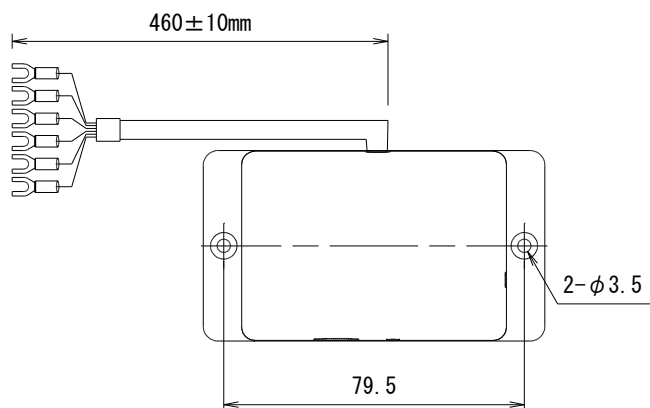







受光器接続ケーブル線色

線色	信号名	備考
黄	L	AC100V
茶	N	AC100V
赤	UP	接点定格 DC24V 100mA以下
緑	STOP	接点定格 DC24V 100mA以下
白	DOWN	接点定格 DC24V 100mA以下
黒	COM	接点用COM

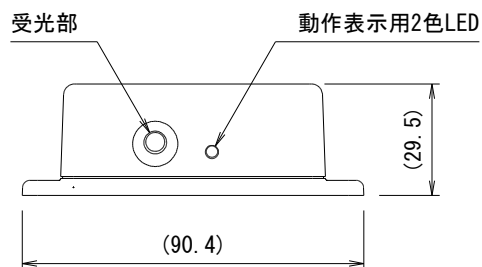

赤外線式ワイヤレス受光器 S=1/2

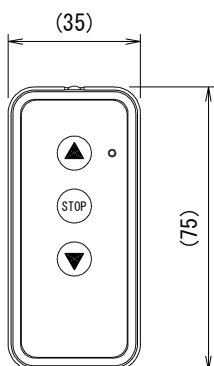

赤外線式ワイヤレス送信機 S=1/2

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

赤外線式ワイヤレス受光器仕様		赤外線式ワイヤレス送信機仕様			
電源電圧	AC90V~110V	使用電源	CR2032 コイン電池1個		
動作電流	5mA	動作電流	8mA (ボタン押下時)		
接点定格	DC24V 100mA以下	送信距離	7m以下		
受信距離	受光部正面7m以下	変調周波数	38.0kHz		
動作温度	-10℃~+60℃	動作温度	-10℃~+60℃		
動作湿度	85%RH (結露なきこと)	動作湿度	85%RH (結露なきこと)		
ケース材料	難燃性ABS (オフホワイト)	ケース材料	ABS (ブラック)		
付属品	タッピングビス (3×20) 2本	リモコン方式	赤外線方式		
質量	95g (接続ケーブル含む)	質量	19g (コイン電池除く)		
泉 株式会社 IZUMI-COSMO CO.,LTD.		尺度	A4 1/2		
		単位	mm		
		品名	赤外線ワイヤレスリモコンユニット		
		Rev.	Ver. 8.0	型番	IS-EC-IR-2
				No.	IS-EC-IR-2 (仮)