


取扱説明書 電動巻上フラットスクリーン（大,特大ケース入）

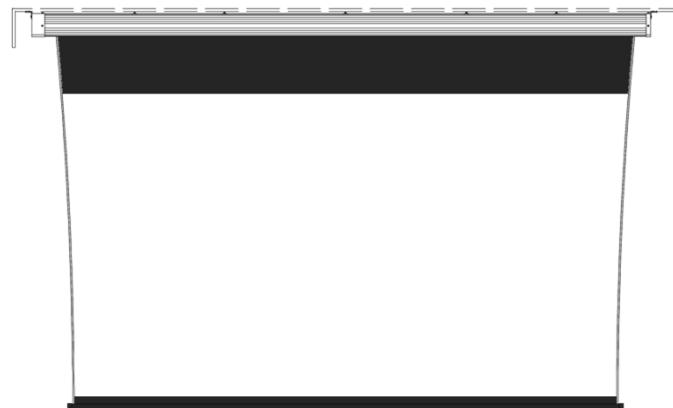

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。
万一、ご使用中にわからない事や不具合が生じた時きっとお役に立ちます。

安全上のご注意

口絵表示について

この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。
その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えることがあります。

口絵表示の例



この記号はしてはいけない内容です。



この記号は実行しなければならない内容です。



警告



引抜強度を確保できる場所に取り付けて下さい。

必ず守る
取付場所の強度が不十分な時、落下などで事故の原因になります。

- * 十分な強度（最低引抜強度5倍以上）に補強してから取り付けて下さい。



異物を入れないで下さい。

禁止
液体や金属などが内部に入ると、故障の原因になります。



振動する場所に取り付けないで下さい。

禁止
部品などが破損し、故障や落下などで事故の原因になります。



塩素や腐食性ガスが発生する場所に設置しないで下さい。

禁止
部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。



油の付着しやすい場所に設置しないで下さい。

禁止
部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。



火気近くでは使用しないで下さい。

禁止
ストーブなど火気近くでは使用しないで下さい。
火災・火傷・故障の原因になります。



可燃性ガスの中で使用しないで下さい。

禁止
可燃性ガスに引火・爆発する恐れがあります。



高温・多湿の場所では使用しないで下さい。

禁止
部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。

⚠ 警告



製品を改造したり、
部品交換をしないで
下さい。

火災・感電・故障などで
事故の原因になります。



危険ですので
お子様に手を触れ
させないで下さい。

事故に繋がる恐れが
あります。周囲の安全を
確認してご使用下さい。



ケーブル類は
引っ張らないで
下さい。

火災・感電・漏電・故障の
原因になります。



配線は正しく
行って下さい。

必ず守る

誤配線によりショート・
火災・漏電・故障の
原因になります。



異常を感じた場合は、
速やかに電源を
切って下さい。

必ず守る

異常事態が収まった事を
確認し、販売店または専門の
工事業者にご相談下さい。

⚠ 注意



スクリーンを
昇降させる時、
周囲に人や障害物が
ない事を確認して
から操作して下さい。

必ず守る



製品を安全に使用
するために、
1年に1回はP.8の
「安全チェックシート」
に基づき、自主点検を
行って下さい。



点検・お手入れの際は
電源を必ず切って
行って下さい。



スクリーンの
下端部には下パイプが
付いていますので、
ぶつからないよう
ご注意下さい。

必ず守る



製品は経年劣化します。
設置して年月が経つと
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行
しています。
点検・交換をして
下さい。



廃棄は専門業者に
依頼して下さい。
燃やすと化学物質
などで目を痛めたり、
火災・火傷の原因に
なります。



製品にぶら下がったり、
掲示物を掛けたり
しないで下さい。

必ず守る



スクリーンの
スイッチは、濡れた
手で触れないで下さい。



製品の取り付け・
取り外しは、
販売店または専門の
工事業者にご依頼
下さい。



スクリーンの操作は、
必ず操作スイッチで
行って下さい。

必ず守る



照明など熱源の近くに
設置しないで下さい。
スクリーンが劣化し、
変色やしわの原因に
なります。

必ず守る

◆免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- ① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ② 本製品の不良・不具合以外の事由（火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む）による損害・被害
- ③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由により、使用できない事で被る不便・損害・被害

製品の取付手順

* 製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。



本製品は工場出荷時に
調整済みです。
分解せずに取り付けて下さい。

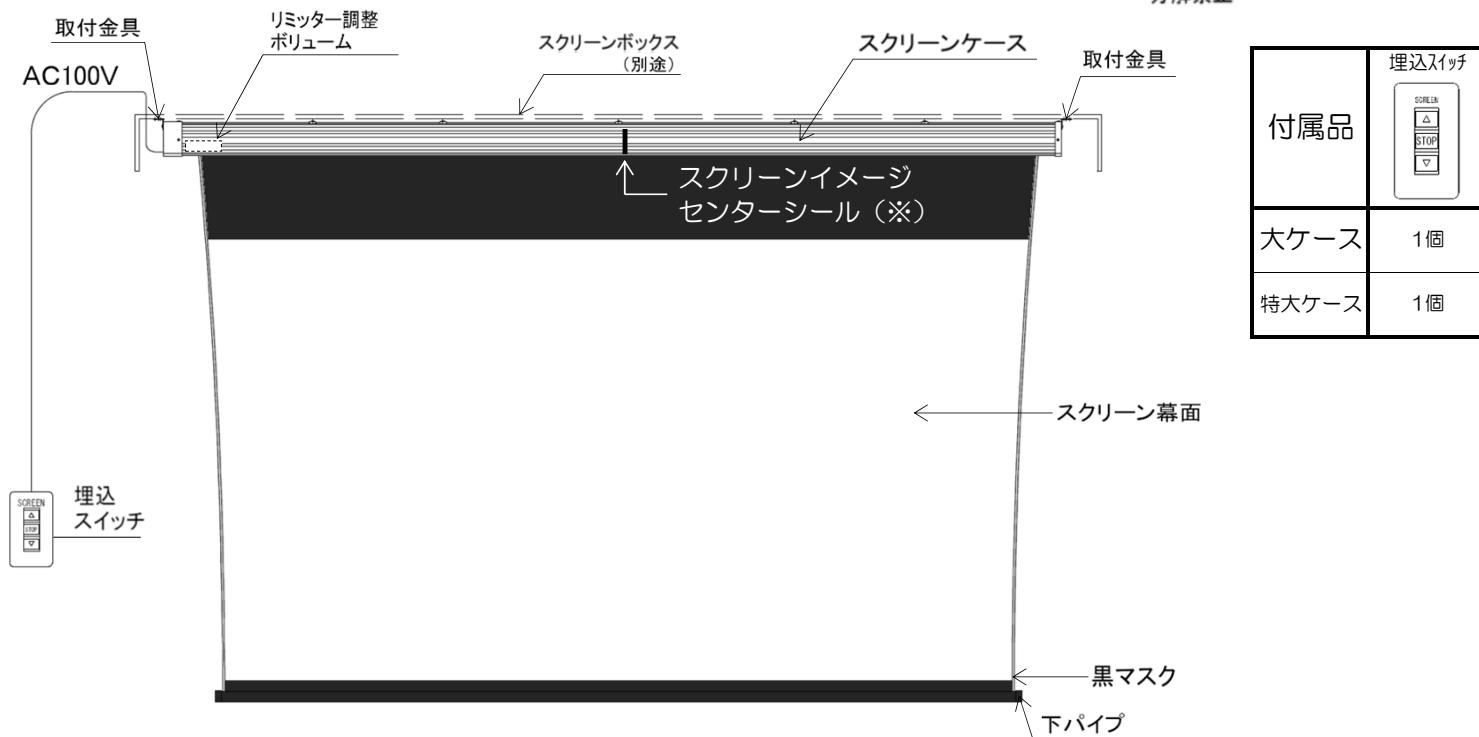


天井取付の場合

- ① あらかじめ取付穴寸法にて天井から降ろしておいた吊りボルト (W3/8またはM10) に取付金具の穴位置を合わせます。
- ② 平ワッシャー・スプリングワッシャー・六角ナットの順に入れて本体の位置を調整して下さい。位置調整が終わりましたら、固定して下さい。

※ 固定用のナット類は同梱しておりませんので標準仕様で下記のものを用意して下さい。

W3/8またはM10ナット 12個
平ワッシャー 8個
スプリングワッシャー 8個

※ 脱落防止のため、ダブルナットをお勧めします。

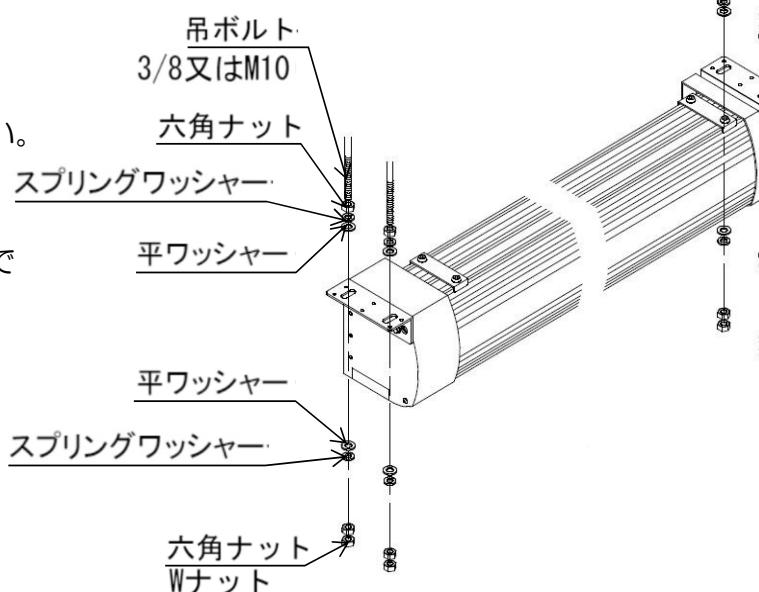


天井面取付の場合

壁面取付の場合

- ① 側面に取付けられている取付金具の六角穴付きボルト (3箇所×2) を外して下さい。

- ② 図のように取付金具を壁面用の穴に合わせ、外しておいた六角穴付きボルト (3箇所×2) で固定して下さい。

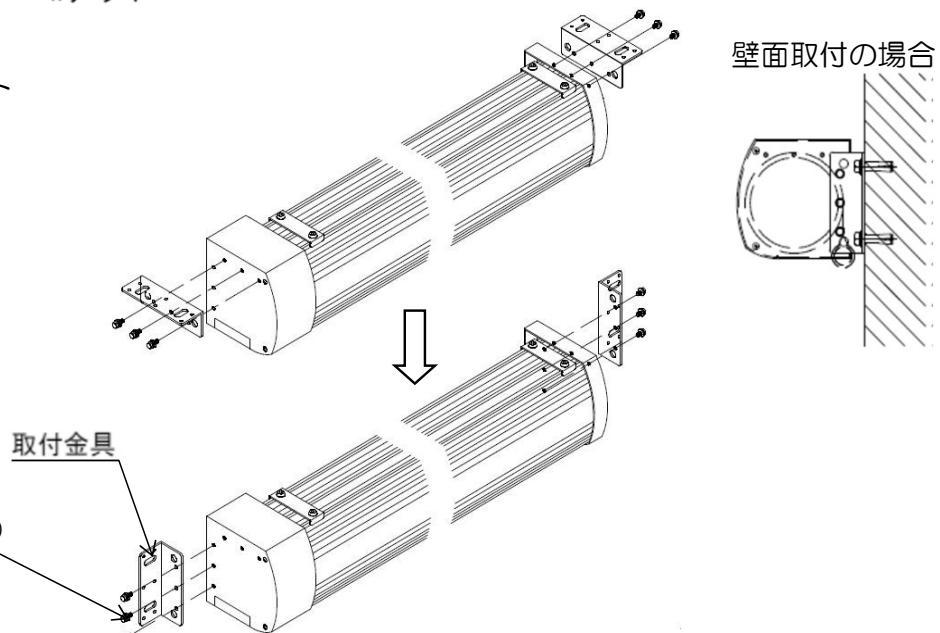

(※) スクリーンイメージセンターシールはスクリーン取り付け後に外して下さい。


結線の方法

- 端子台カバーを外し、電源線・操作線を結線して下さい。



◆ 必ず電源を切って作業して下さい。
※ 電源線+Eはφ1.6mm²×3c相当以上で配線して下さい。
(配管配線工事は別途です。)
※ 操作線は0.75mm²×4c相当以上で配線して下さい。
(配管配線工事は別途です。)

- スイッチを結線して所定の場所に取り付けて下さい
(壁埋込みボックスは別途です。)
- 点灯式スイッチをお使いになる場合は、DC+をご使用下さい。
(点灯式スイッチは別途です。)
- 最後に結線が正しく行われているか(他の線と触れていないか等)確認し端子台カバーを取り付けて、電源を入れて下さい。

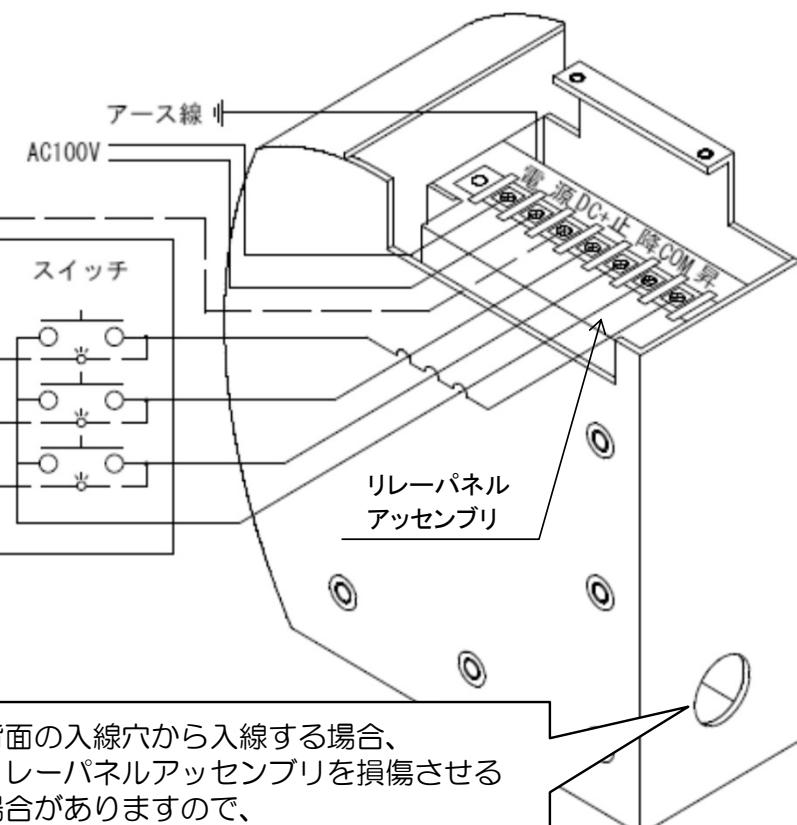

必ず守る
背面の入線穴から入線する場合、リレーパネルアッセンブリを損傷させる場合がありますので、リレーパネルアッセンブリを一度取り外し、入線して下さい。

ご使用方法

SCREEN



スイッチはパルス式ノンロックスイッチを使用しています。ボタンを一度押せば製品の内蔵リレーが作動して、あらかじめ設定した停止位置まで自動的に動き停止します。

△ スクリーンを収納する時
スクリーンが自動的に上昇して収納され停止します。

STOP 非常停止の必要がある時
スクリーンを直ちに停止させる時。
また、作動中のスクリーンを任意の位置で停止させる時。

▽ スクリーンを使用する時
スクリーンが自動的に下降して設定された停止位置で停止します。

ワイヤーテンションの調整



必ず守る
上限・下限のリミット位置は工場出荷時に調整済みですが、下限リミットの位置を変更する際は、必ずワイヤーテンションの再調整も行って下さい。

スクリーンを張る時は、プラスドライバー (No.2) で、A部のネジを押しながら時計方向に回します。
スクリーンを緩める時は、プラスドライバー (No.2) で、A部のネジを押しながら反時計方向に回します。




工場出荷時に調整済みです。



ワイヤーを張り過ぎる事によって起こるトラブル

- ① ワイヤーを張り過ぎるとスクリーンにタワミが発生し、巻上操作の際にスクリーンを折れた状態で巻き込む恐れがあります。
- ② ワイヤーを張り過ぎると、ワイヤーが切れる恐れがあります。
- ③ ワイヤーを張り過ぎると、ガイドに負荷がかかり過ぎ、ガイドが切れてしまう恐れがあります。

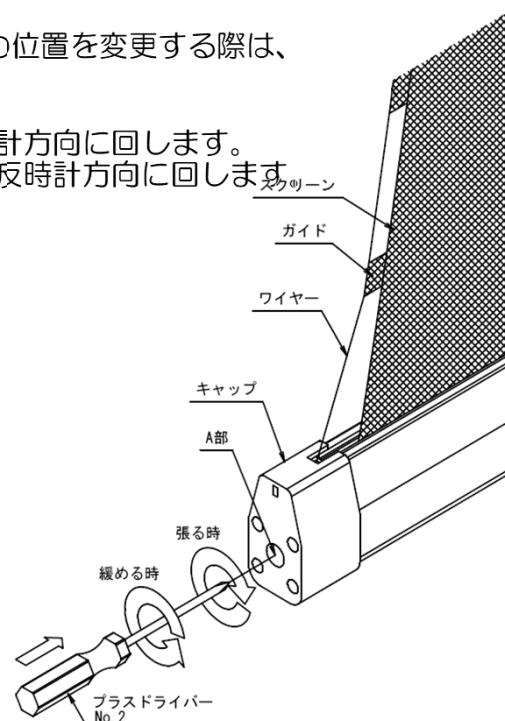

スクリーン停止位置の調整

調整時のご注意

本製品は工場出荷時に上部黒マスク寸法をあらかじめ設定してありますが、取付場所の状況に応じ、リミッター調整によって停止位置を任意の位置に変更することが出来ます。

※ 工場出荷時には、上部マスク寸法を最大に設定していますので現状のリミット位置より下げる事はスクリーンの脱落の恐れがありますのでおやめ下さい。

連續して（約5分程度）昇降を繰り返すと、モーターに内蔵されているサーマルプロテクターが働き、操作スイッチを押してもモーターが作動しなくなりますが、これは故障ではありません。30分程度で自動的に復帰します。

- モーターが作動しなくなった時は、必ずSTOPボタンを押して下さい。



警告

自動復帰した時に動くため危険です。

- 上限リミッターアジャストボリュームは、絶対に触れないで下さい。


下パイプが巻き込まれ、故障の原因になります。

※モーターによって調整方法が異なりますので、ご確認の上行って下さい。

Aタイプ

タブを矢印の方向に引っ張りリミットカバーを外し、下記の手順で停止位置を調整して下さい。

- ① 下限（上限）リミッターアジャストボタンを押し込み、■ OFF の状態にして下さい。
 - ② スイッチの△ ▽ ボタンで位置を調整し、ご希望の位置で STOP を押して停止させて下さい。
 - ③ 下限（上限）リミッターアジャストボタンを再度押し込み、■ ON の状態にして下さい。その位置で上限・下限が設定されます。
- ※ 動作中（停止前）にONの状態にしないで下さい。
リミット位置が正しく設定されません。
- ※ 調整後、設定した位置で停止するか再度確認して下さい。
- ④ リミットスイッチ設定後は必ずリミットカバーを取り付けて下さい。（タブが緑色のボタン側）

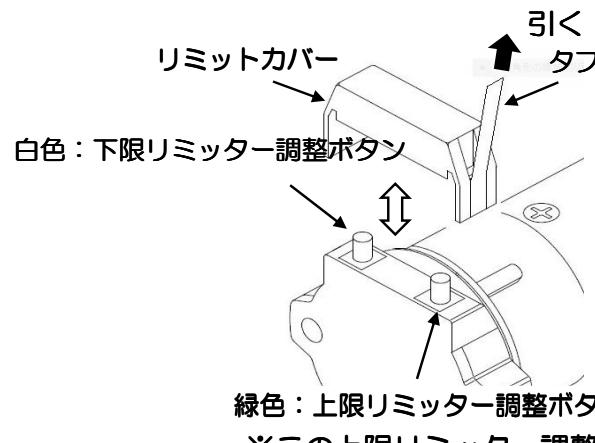

※この上限リミッターアジャストボタン
は絶対に触れないで下さい。

万が一触れた場合は、左記①～③の手順で
再度上限の調整を行って下さい。

Bタイプ

●停止位置を下げる時

下限リミッターアジャストボリュームを六角レンチ（4mm）またはマイナスドライバーで反時計方向に回す。
(+側)

●停止位置を上げる時

下限リミッターアジャストボリュームを六角レンチ（4mm）またはマイナスドライバーで時計方向に回す。

※ 調整後、設定した位置で停止するか再度確認して下さい。




※この上限リミッターアジャストボリューム
は絶対に触れないで下さい。


⚠️ スクリーン幕面についてのご注意




スクリーン幕面に直接手を触れないで下さい。

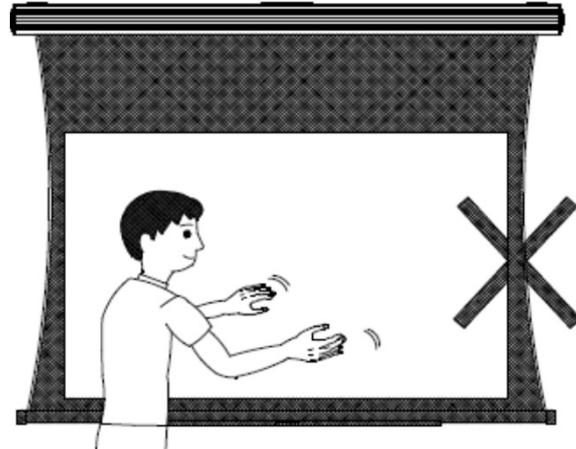

スクリーン幕面についたホコリを取る時は、柔らかい乾いた布、又は柔らかいブラシで払い取って下さい。

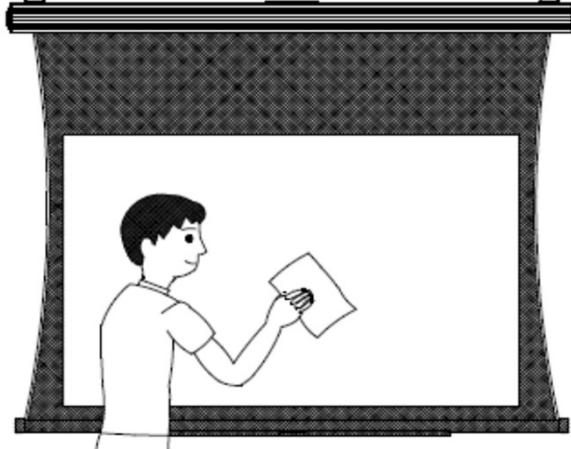

スクリーン幕面に鉛筆やマジック等で字を書かないで下さい。もし誤って書かれても消す事は出来ません。

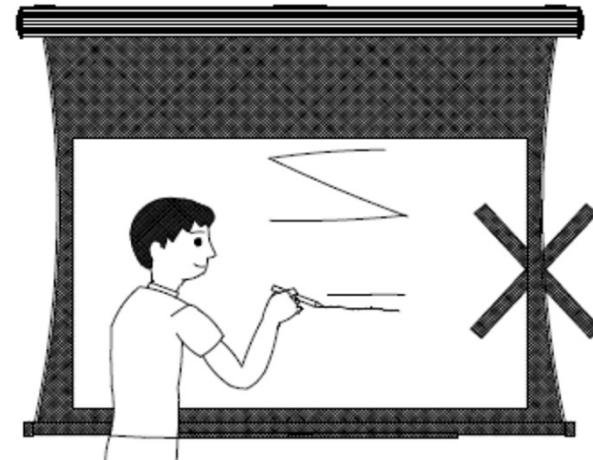

スクリーンケースの汚れは、柔らかい布で拭き取って下さい。汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤液で軽く拭き取って下さい。



スクリーン幕面をベンジンやシンナー類で絶対に拭かないで下さい。また水拭きも出来ませんのでご注意下さい。



使用場所・取付場所・保管について

直射日光の当たる場所には置かないで下さい。
ホコリ・高温多湿の場所では使用しないで下さい。
風が強い時は、製品を使用しないか窓を閉めてご使用下さい。



新しい製品をご使用になる場合、人によって『におい』を感じる場合があります。
人体に影響はありませんが、『におい』が気になる場合は窓を開けるなどして換気を行って下さい。
また、ご使用されない時にもスクリーン幕面を引き出して換気を行う事で『におい』が徐々に
解消されていきます。

* * * MEMO * *

安全チェックシート

より安全にお使いいただくために

お客様へ

製品は経年劣化します。毎年1回の自主点検をお勧め致します。
(空白には気づいた事などを記載して下さい。)

安全点検項目	点検結果									
	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付
1 スイッチの作動が正常である	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 スクリーンが任意の位置で停止する										
3 スクリーンに破れ・剥れない										
4 スクリーンに汚れ・たわみ・シワがない										
5 異音がしない										
6 製品にガタつきがない										
7 取付金具がしっかりと固定されている										
8										
9										
10										

正常：✓ 異常：×

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設置日：

シリアルNo.：

(スクリーン裏側にあります)

販売店：

連絡先：