


Floor sheet series


フロアシート シリーズ


優れた耐久性、防水性を発揮する信頼性の高いフロアシートです。

- High-Tenacity
- Handy
- High-color

日本防災協会認定合格品

- ・基布に特殊塩化ビニール加工を施し確かな防水性を発揮。
- ・東レ高強力糸を使用し、引張強度・引裂強度に優れています。
- ・使用スペースの広さに合わせてフレキシブルに対応いたします。
- ・ マークのついている製品仕上長については、別注裁断が可能です。
- ・フロアシートの素材構成

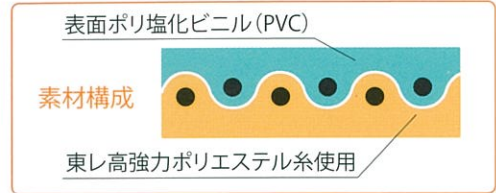

 この品番は在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。

H-100



H-101
(OY)



H-107
(ハイアオ)



H-300



H-301
(OY)



H-303
(ネズミ)



H-307
(ハイアオ)



H-400



H-401
(OY)



H-404
(シルバーグレー)



H-406
(OD)




H-407
(ハイアオ)



H-4017K
(ハイアオ/
オレンジ)



H-500



H-504
(シルバーグレー)



H-507
(ハイアオ)



H-5427




H-5427
(ハイアオ)



TH-3500



TH-3504
(グレー)



TH-3507
(ワサビ)



性能一覧表

品名	項目	巾 (cm)	長さ (m)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/3cm)		破断伸度 (%)		引裂強度 (N)		耐水圧 (mm)	防災物品 No. 防災製品 No.
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
H-100		120	25乱	1.00	1,200	1,568	1,470	20	25	245	245	1,500以上	ET-900245
H-300		137	50乱	0.70	750	1,372	1,274	23	25	294	294	1,500以上	EO-960239
H-400		137	50乱	0.52	650	764	735	20	25	176	147	1,500以上	EO-960238
H-500		137	50乱	0.37	450	520	490	20	25	78	78	1,500以上	EO-960237
H-5427		137	50乱	0.42	500	520	490	20	25	78	78	1,500以上	EO-870217
TH-3500		187	50乱	0.35	430	520	490	22	25	80	70	1,500以上	C-1130004 ET-060203 F-18084

○上記数値は測定平均値で保証値ではありません。

○上記のデータは国際単位表示です(強力単位:ニュートン(N)表示)。

※日本防災協会認定No.(防災物品)について C△-○○○○○○は、使用目的を工事用シートとした場合に適合する防災認定No.です。

E△-○○○○○○は、使用目的をじゅうたん等とした場合に適合する防災認定No.です。

※日本防災協会認定No.(防災製品)について F-○○○○○は、使用目的をテント類・シート類・幕類とした場合に適合する防災認定No.です。